


タッチパネル搭載

操作が簡単でタッチパネル上で行うことができます。




波形表示機能

交流と直流の両方の磁束変化を表示することができます。

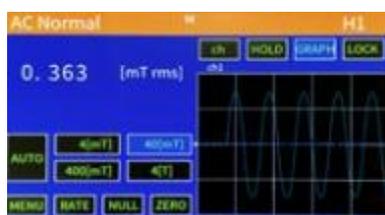

AC波形

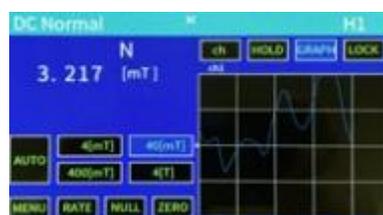

DC波形



メニュー画面



GM-6006の特徴

3軸に測定

X、Y、Z軸方向の磁場を一度に測定可能。方位角、傾角の合成値表示も可能。

先端分極

磁束密度の方向が矢印と同じ場合にプラス表示となります。

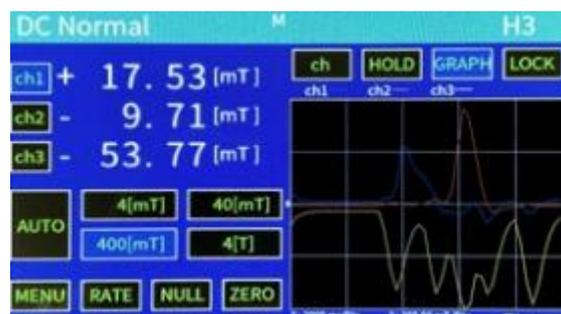

低磁界

地磁気より小さい超低磁界も高精度で検出可能です。

測定範囲 0.1 nT ~ 200 mT

